

LINÉAIRE **SL8456**



Nouveauté Signcomplex, le linéaire SL8456 propose, à l'instar du linéaire SL9070, une vraie ligne continue, jusqu'à 110 mètres. Modulable, il dispose d'accessoires de jonction (en «L» ou «X») pour créer des formes géométriques. En standard ou Dali, il crée un parfait équilibre entre lignes continues et formes architecturales.

APPLICATIONS

- Bureaux, commerces
- Hôtels, boutiques
- Conférences & réunion
- Enseignement
- Hôpitaux

DONNÉES TECHNIQUES


- Tension : **220-240 Vac**
- Puissances : **40, 50 ou 75 watts**
- Type LED : **LED SMD 2835**
- IRC : **IRC > 80**
- PF : **PF > 0.95**
- Finition : **blanc, noir ou gris**
- Durée de vie : **L80/B10**
(50 000 hrs à 80% du flux minimum,
10% maxi. des LED hors service)
- Risque photobiologique : **Risque 0**

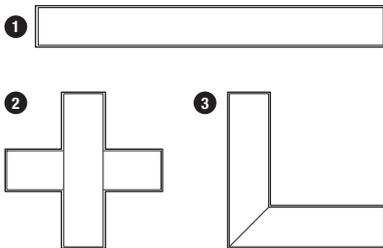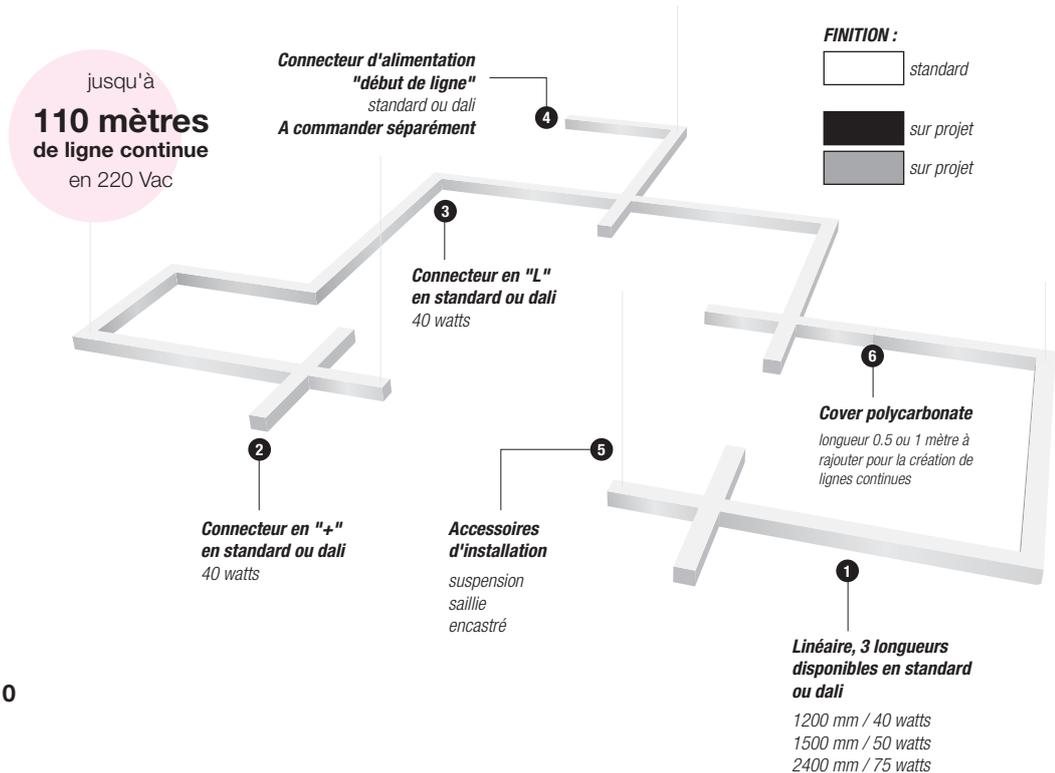**LE LINÉAIRE**

En aluminium AL6063, diffuseur polycarbonate.
3 longueurs : 1200 / 1500 / 2400 mm. Finition standard : BLANC. Finition NOIR ou GRIS, nous contacter.

LES JONCTIONS D'ANGLES


En aluminium AL6063, diffuseur polycarbonate. Finition standard : BLANC. Finition NOIR ou GRIS, nous contacter.

**CONNECTEUR "DÉBUT DE LIGNE"**

Pour connecter le luminaire à l'alimentation électrique. (Longueur 180 mm).

A commander séparément.

ref. 8456W-01 (en standard)
ref. 8456W-02 (en dali)



A commander séparément.

KIT SUSPENSION


ref. 8456L - Kit pour 1 profilé

KIT PLAFOND/MUR

ref. 8456C - Kit pour 1 profilé

KIT ENCASTRÉ

ref. 8456E - Kit pour 1 profilé



Uniquement pour ligne continue.
A commander séparément

COVER POLYCARBONATE

Pour une finition parfaite de votre ligne continue. A couper à vos mesures.

ref. 8456PC-01 (long. 0,5 m)
ref. 8456PC-02 (long. 1 m)

SIGNCOMPLEX FRANCE

LINÉAIRE **SL8456**

40 watts	50 watts	75 watts	UGR < 21	110°	IP40	240 Vac	L80/B10	EN 62471
----------	----------	----------	----------	------	------	---------	---------	----------

garantie 5 ANS			RoHS compliant
----------------	--	--	----------------

Nouveauté Signcomplex, le linéaire SL8456 propose, à l'instar du linéaire SL9070, une vraie ligne continue, jusqu'à 110 mètres. Modulable, il dispose d'accessoires de jonction (en «L» ou «X») pour créer des formes géométriques. En standard ou Dali, il crée un parfait équilibre entre lignes continues et formes architecturales.

1 LE LINÉAIRE ● Standard ● Dali

LINÉAIRE longueur 1200 mm	40 watts	192 leds	3.24 KG
----------------------------------	----------	----------	---------

SC-SL8456-040-AW-CW 6 000 K • 4 030 lm	SC-SL8456-040-AW-NW 4 000 K • 3 780 lm	SC-SL8456-040-AW-WW 3 000 K • 3 650 lm
--	--	--

SC-SL8456-040-AW-D01-CW 6 000 K • 4 030 lm	SC-SL8456-040-AW-D01-NW 4 000 K • 3 780 lm	SC-SL8456-040-AW-D01-WW 3 000 K • 3 650 lm
--	--	--

LINÉAIRE longueur 1500 mm	50 watts	240 leds	4.07 KG
----------------------------------	----------	----------	---------

SC-SL8456-050-AW-CW 6 000 K • 4 640 lm	SC-SL8456-050-AW-NW 4 000 K • 4 600 lm	SC-SL8456-050-AW-WW 3 000 K • 4 090 lm
--	--	--

SC-SL8456-050-AW-D01-CW 6 000 K • 4 640 lm	SC-SL8456-050-AW-D01-NW 4 000 K • 4 600 lm	SC-SL8456-050-AW-D01-WW 3 000 K • 4 090 lm
--	--	--

LINÉAIRE longueur 2400 mm	75 watts	384 leds	6.50 KG
----------------------------------	----------	----------	---------

SC-SL8456-075-AW-CW 6 000 K • 6 650 lm	SC-SL8456-075-AW-NW 4 000 K • 6 400 lm	SC-SL8456-075-AW-WW 3 000 K • 5 950 lm
--	--	--




Standard : Pré-câblé 3 fils (L,N,G)

Dali : Pré-câblé 5 fils (L,N,G,DA,DA)

CONNEXION POUR LIGNE CONTINUE

Profilés pré-câblés, facilement démontable pour une connexion rapide en ligne continue. Câblage standard ou dali.

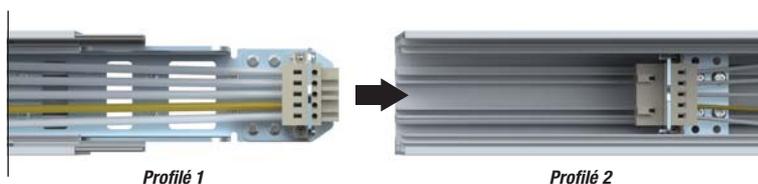

Standard : Pré-câblé 3 fils (L,N,G)

Dali : Pré-câblé 5 fils (L,N,G,DA,DA)

2 LES JONCTIONS D'ANGLE ● Standard ● Dali

JONCTION en L ^A	40 watts	192 leds	600 mm x 600 mm
-----------------------------------	----------	----------	-----------------


SC-SL8456T-040-AW-CW 6 000 K • 4 030 lm	SC-SL8456T-040-AW-NW 4 000 K • 3 780 lm	SC-SL8456T-040-AW-WW 3 000 K • 3 650 lm
---	---	---

SC-SL8456T-040-AW-D01-CW 6 000 K • 4 030 lm	SC-SL8456T-040-AW-D01-NW 4 000 K • 3 780 lm	SC-SL8456T-040-AW-D01-WW 3 000 K • 3 650 lm
---	---	---


JONCTION en + ^B	40 watts	192 leds	600 mm x 600 mm
-----------------------------------	----------	----------	-----------------

SC-SL8456R-040-AW-CW 6 000 K • 4 030 lm	SC-SL8456R-040-AW-NW 4 000 K • 3 780 lm	SC-SL8456R-040-AW-WW 3 000 K • 3 650 lm
---	---	---


SC-SL8456R-040-AW-D01-CW 6 000 K • 4 030 lm	SC-SL8456R-040-AW-D01-NW 4 000 K • 3 780 lm	SC-SL8456R-040-AW-D01-WW 3 000 K • 3 650 lm
---	---	---



Standard : Pré-câblé 3 fils (L,N,G)



Dali : Pré-câblé 5 fils (L,N,G,DA,DA)

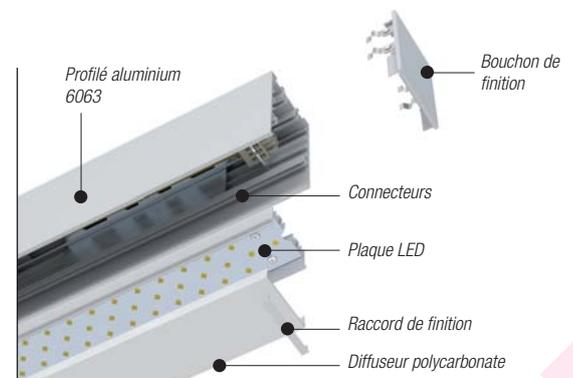

SIGNCOMPLEX FRANCE

3, Allée du Levant - 69890 LA TOUR DE SALVAGNY
Tel: 04 78 47 53 86 / Fax: 09 72 37 09 03