



Projecteur SÉRIE «PW» 200 watts


200 watts	90°	DRIVER MEANWELL	IP65	IK08	IRC > 80	100-277 Vac	L80/B10	EN 62471 -RG0-	KG 4.90	garantie 5 ANS		CE	RoHS compliant
-----------	-----	--------------------	------	------	-------------	----------------	---------	-------------------	------------	-------------------	--	----	-------------------

APPLICATIONS

- Usines, grands espaces
- Stades
- Entrepôts, parking
- Gares, métros

DONNÉES TECHNIQUES

- Tension : **100-277 Vac**
- Fréquence : **50-60 Hz**
- Courant de sortie : **1.20 A**
- Type LED : **SMD 2835**
- Driver : **MEANWELL**
- Temp° fonctionnement : **-35° / +40°C**
- Durée de vie : **L80/B10**
(50 000 hrs à 80% du flux minimum, 10% maxi. des LED hors service)

Distribution
de la lumière


- Bien comprendre les références SIGNCOMPLEX -

PW-200-AW-NW-04

Projecteur	Puissance en watts	T° couleur en kelvin	Angle d'éclairage
	-150 -200	W : 6000 K	03 : 60°
	-240 -300	NW : 4000 K	04 : 90° (standard)
	-380 -450	WW : 3000 K	



hauteur (mètre)	diamètre (Ø mètre)	éclairement (lux)
4	11.8	644
5	14.8	412
6	17.7	286
7	20.6	210
8	23.6	161
9	26.5	127
10	29.5	103

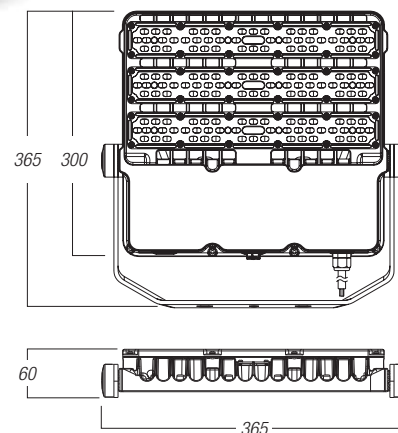

CARACTÉRISTIQUES

RÉFÉRENCE	ANGLE	DRIVER	T°. COULEUR	RENDU LUM.	PUISSANCE	LUMENS
PW-200-AW-W-04 (ou 03)	04 : 90° (standard) - 03 : 60° (en option)	driver MEANWELL	6 000 K	Blanc froid	200 watts	22 900 lm
PW-200-AW-NW-04 (ou 03)			4 000 K	Blanc naturel		22 860 lm
PW-200-AW-WW-04 (ou 03)			3 000 K	Blanc chaud		21 830 lm

SIGNCOMPLEX FRANCE

3, Allée du Levant - 69890 LA TOUR DE SALVAGNY
Tel: 04 78 47 53 86 / Fax: 09 72 37 09 03