



Projecteur SÉRIE «PW» 100 watts




APPLICATIONS

- Usines, grands espaces
- Stades
- Entrepôts, parking
- Gares, métros

DONNÉES TECHNIQUES

- Tension : **100-277 Vac**
- Fréquence : **50-60 Hz**
- Courant de sortie : **0.85 A**
- Type LED : **SMD 2835**
- Driver : **MEANWELL**
- Temp° fonctionnement : **-35° / +40°C**
- Durée de vie : **L80/B10**
(50 000 hrs à 80% du flux minimum, 10% maxi. des LED hors service)




Distribution de la lumière

- Bien comprendre les références SIGNCOMPLEX -

PW-100-AW-NW-04

Projecteur	Puissance en watts	T° couleur en kelvin	Angle d'éclairage
	-100 -200	W : 6000 K	01 : 80x140°
	-240 -300	NW : 4000 K	02 : 30°
	-380 -450	WW : 3000 K	03 : 60°
			04 : 90° (standard)

hauteur (mètre)	diamètre (Ø mètre)	éclairement (lux)
4	11.8	438
5	14.8	280
6	17.7	195
7	20.6	143
8	23.6	109
9	26.5	86
10	29.5	70

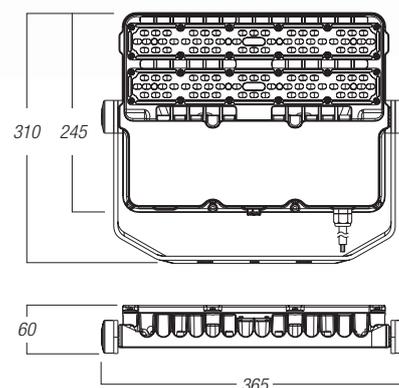

CARACTÉRISTIQUES

RÉFÉRENCE	ANGLE	DRIVER	T°. COULEUR	RENDU LUM.	PUISANCE	LUMENS
PW-100-AW-W-04 (ou 01 ou 02 ou 03)	04 : 90° (standard)	driver MEANWELL	6 000 K	Blanc froid	100 watts	13 680 lm
PW-100-AW-NW-04 (ou 01 ou 02 ou 03)	01 : 80x140° 02 : 30° 03 : 60° (en option)		4 000 K	Blanc naturel		12 920 lm
PW-100-AW-WW-04 (ou 01 ou 02 ou 03)			3 000 K	Blanc chaud		12 150 lm

SIGNCOMPLEX FRANCE

3, Allée du Levant - 69890 LA TOUR DE SALVAGNY
Tel: 04 78 47 53 86 / Fax: 09 72 37 09 03