




Projecteur SÉRIE «PW» 150 watts




APPLICATIONS

- Usines, grands espaces
- Stades
- Entrepôts, parking
- Gares, métros

DONNÉES TECHNIQUES

- Tension : **100-277 Vac**
- Fréquence : **50-60 Hz**
- Courant de sortie : **0.85 A**
- Type LED : **SMD 2835**
- Driver : **MEANWELL**
- Temp° fonctionnement : **-35° / +40°C**
- Durée de vie : **L80/B10**
(50 000 hrs à 80% du flux minimum, 10% maxi. des LED hors service)



Distribution de la lumière

- Bien comprendre les références SIGNCOMPLEX -

PW-150-AW-NW-04

Projecteur	Puissance en watts	T° couleur en kelvin	Angle d'éclairage
	-150 -200 -240 -300 -380 -450	W : 6000 K NW : 4000 K WW : 3000 K	03 : 60° 04 : 90° (standard)

LED SMD 2835
Haute efficacité lumineuse
120 lumens / watt

Angle d'éclairage
90° ou 60°

Corps en alliage d'aluminium moulé

Grande résistance à la corrosion et aux chocs
Traité anti-UV




±120 lm/watt

jusqu'à 60 000 heures

Etrier aluminium rotation 360°

hauteur (mètre)	diamètre (Ø mètre)	éclairement (lux)
4	11.8	438
5	14.8	280
6	17.7	195
7	20.6	143
8	23.6	109
9	26.5	86
10	29.5	70

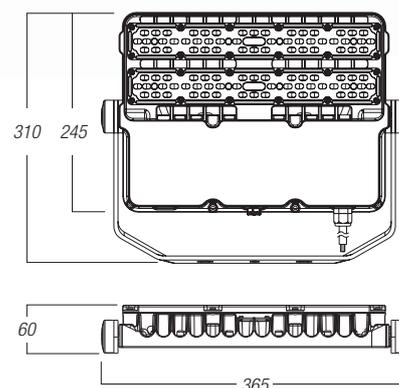

CARACTÉRISTIQUES

RÉFÉRENCE	ANGLE	DRIVER	T° COULEUR	RENDU LUM.	PUISSANCE	LUMENS
PW-150-AW-W-04 (ou 03)	04 : 90° (standard) - 03 : 60° (en option)	driver MEANWELL	6 000 K	Blanc froid	150 watts	17 680 lm
PW-150-AW-NW-04 (ou 03)			4 000 K	Blanc naturel		16 920 lm
PW-150-AW-WW-04 (ou 03)			3 000 K	Blanc chaud		16 150 lm

SIGNCOMPLEX FRANCE

3, Allée du Levant - 69890 LA TOUR DE SALVAGNY
Tel: 04 78 47 53 86 / Fax: 09 72 37 09 03